


PREVÁDZKOVÝ REBRÍK

Vystupovanie a zostupovanie cez prielezy lešenárskych systémov môže byť niekedy skutočne nepohodlné. Z tohto dôvodu všesmerový systém ponúka možnosť zostaviť vežové rebríky, následné rebríky, prekladané rebríky, aplikovateľné v rámci prídavných polí viacsmerového lešenia, aj externe ku klasickým systémom rámového lešenia. Rozmery pôdorysu konštrukcie sú 150 x 250 cm, s medziplochou na každé 2 m. Prístupový rebrík s hliníkovou konštrukciou so šírkou 61 cm má ergonomické zábradlie, ktoré sleduje sklon rampy schodov, ako aj interné zábradlie, namontované na samotnej rampe.

SERVICE STAIRS

Going up and down ladders through hatch decks of the scaffolding system can really be inconvenient at times. This is why the multidirectional scaffolding system offers the possibility of arranging aligned or multilevel stairway towers that can be connected both internally to components of multidirectional scaffolds or externally to the classic frame scaffolding system. The horizontal measurement of the structure is 150x200 cm with 2 meters in height between each tier. The aluminium access stairway is 61 cm wide. The ergonomic handrails follow the inclination of the stairway as do the internal handrails assembled on the ramp itself.

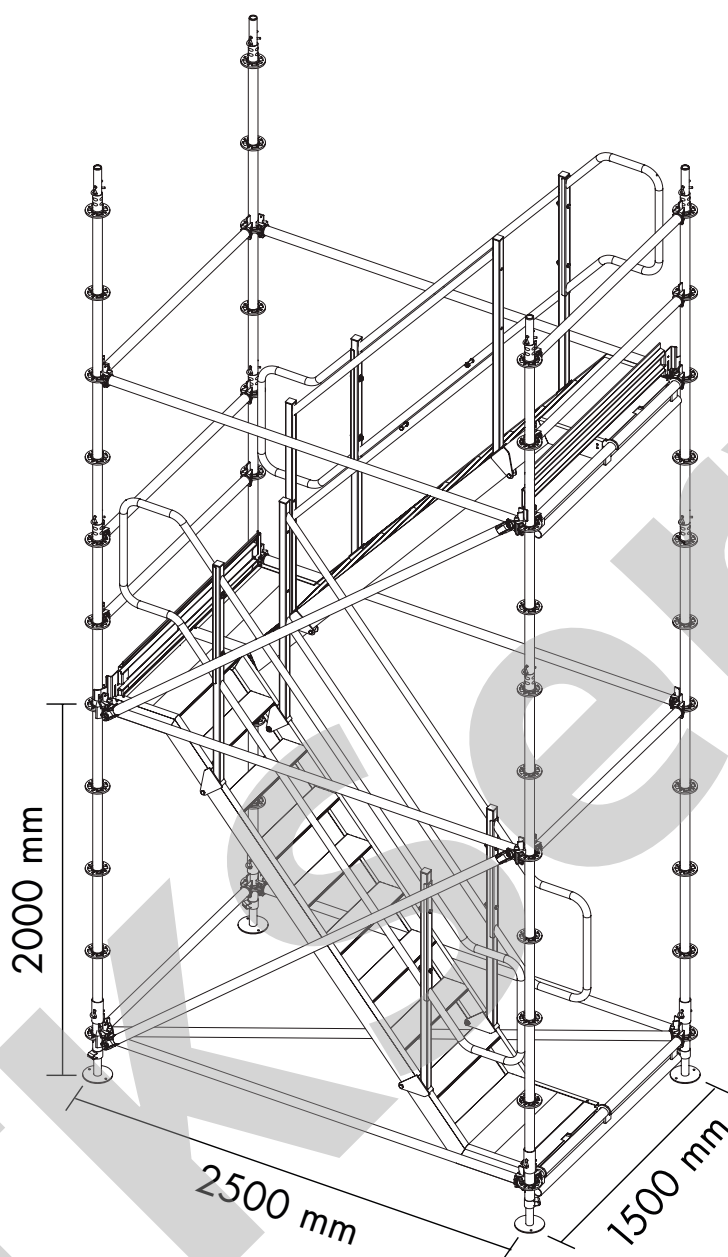


Komponenty pre prevádzkový rebrík

Service stair components

Bok rampy krokových schodov
Side stair ramp steps

100 H cm 50	90-3120
200 H cm 100	90-3121


Codice
Code

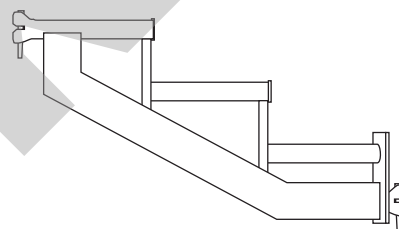

Rampa hliníkových krokových schodov
Aluminium stairway

250	90-3122
-----	---------


Codice
Code

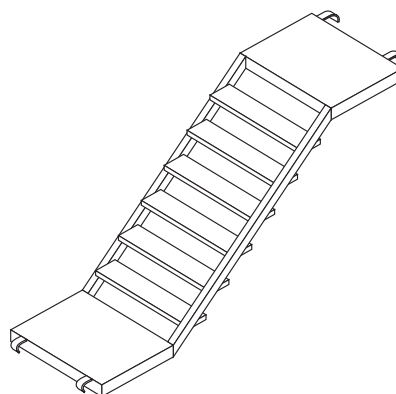

Hliníkové zábradlie pre rampu schodov
safety handrail for aluminium stairway ramp

Codice
Code


90-3123

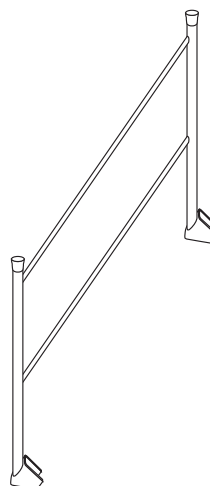

Koncová časť zábradlia hornej/spodnej podesty
Handrail end on the upper/lower platform

Codice
Code

90-3124 i
90-3124 s



Externé hliníkové zábradlie pre rampu schodov
External aluminium handrail for stairway

Codice
Code

90-3125

